

Serie FTA -FTR

Flangia di fissaggio



FTA - FTR INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Caratteristiche tecniche

Accessori

Flangia di fissaggio

Le flange di fissaggio FT consentono di fissare le linee di aspirazione e di ritorno sul coperchio del serbatoio.

L'utilizzo di un inserto elastico permette l'assorbimento delle vibrazioni ed la conseguente riduzione del rumore.

Temperatura di esercizio

Da -25°C a + 100°C

Materiali


- Flangia: Acciaio galvanizzato
- Guarnizione della flangia: Fibra inorganica
- Inserto elastico: NBR
- Vite: Acciaio galvanizzato

Peso FTA

FTA 1215	0.590 kg
FTA 1620	0.570 kg
FTA 2225	0.550 kg
FTA 2630	0.530 kg
FTA 3235	0.500 kg
FTA 3842	0.520 kg
FTA 4850	0.920 kg
FTA 6061	0.900 kg
FTA 7577	0.860 kg
FTA 8789	0.830 kg

Peso FTR

FTR 0610	0.450 kg
FTR 1215	0.430 kg
FTR 1620	0.400 kg
FTR 2225	0.100 kg
FTR 2630	0.103 kg
FTR 3235	0.980 kg
FTR 3842	0.950 kg
FTR 4850	0.900 kg
FTR 6061	0.850 kg




Codici di ordinazione

FLANGIA DI FISSAGGIO COMPLETA


Serie			Esempio: FTA 2630 G A P01			
FTA		FTR				
Dimensione		FTA	FTR			
0610	Tubo Ø06 ÷ 10 mm		•			
1215	Tubo Ø12 ÷ 15 mm	•	•			
1620	Tubo Ø16 ÷ 20 mm	•	•			
2225	Tubo Ø22 ÷ 25 mm	•	•			
2630	Tubo Ø26 ÷ 30 mm	•	•			
3235	Tubo Ø32 ÷ 35 mm	•	•			
3842	Tubo Ø38 ÷ 42 mm	•	•			
4850	Tubo Ø48 ÷ 50 mm	•	•			
6061	Tubo Ø60 ÷ 61 mm	•	•			
7577	Tubo Ø75 ÷ 77 mm	•				
8789	Tubo Ø87 ÷ 89 mm	•				
Guarnizione della flangia		FTA	FTR			
G	Fibra inorganica	•				
0	Senza guarnizione		•			
Inserto elastico						
A	NBR					
Esecuzione						
P01	MP Filtri standard					
Pxx	Personalizzato					

FTA

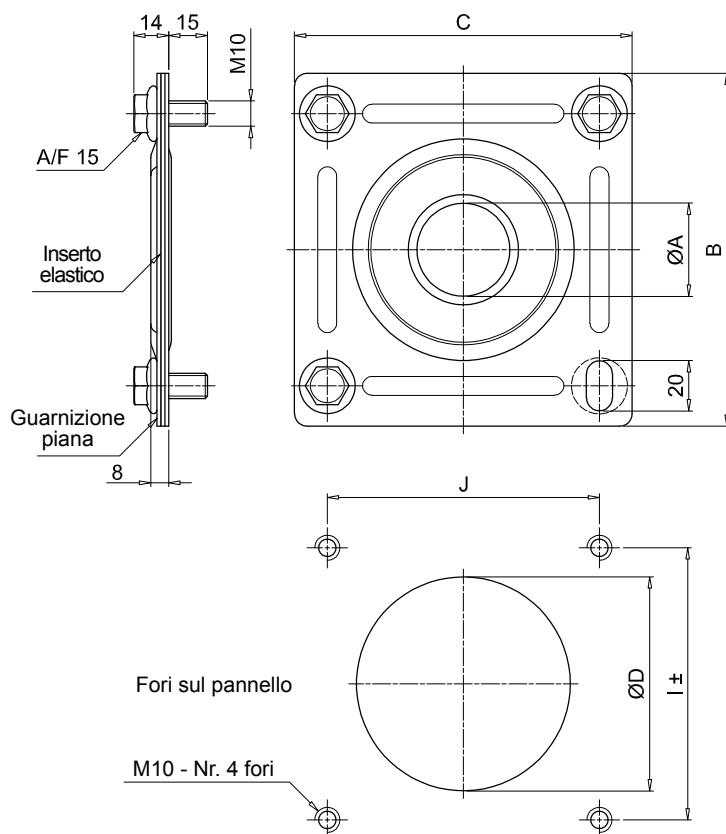

Dimensione	ØA [mm]		B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	I [mm]	J [mm]
	min	max					
1215	12	15	140	134	85	108±1	108
1620	16	20					
2225	22	25					
2630	26	30					
3235	32	35					
3842	38	42	190	184	130	159±4	159
4850	48	50					
6061	60	61					
7577	75	77					
8789	87	89					

FTR

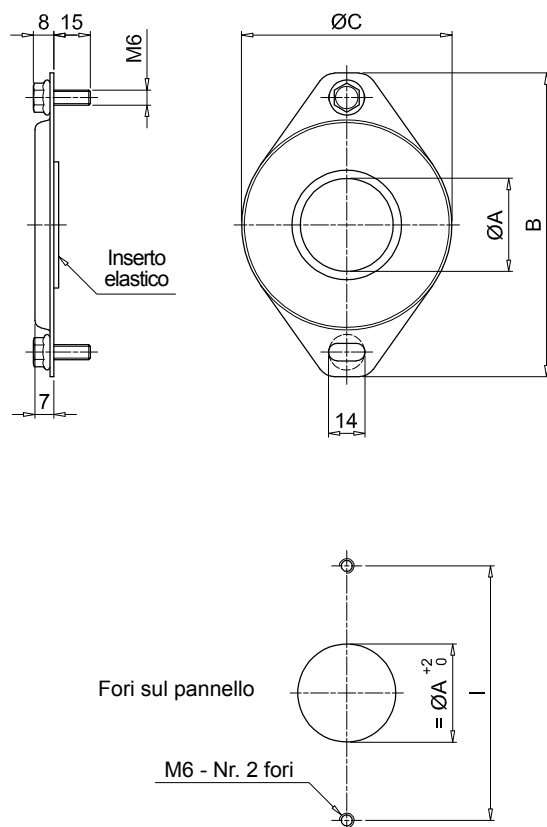

Dimensione	ØA [mm]		B [mm]	ØC [mm]	I [mm]
	min	max			
0610	6	10	71	40	55
1215	12	15			
1620	16	20			
2225	22	25	121	84	101
2630	26	30			
3235	32	35			
3842	38	42			
4850	48	50			
6061	60	61			