

Serie LVA - LVU

Indicatori di livello olio visivi verticali



Caratteristiche tecniche

Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello verticali

LVA è una gamma di indicatori di livello del fluido compatti in plastica, per il monitoraggio del livello del fluido nel serbatoio. Sono montati direttamente sul serbatoio.

Il fluido entra attraverso la vite di connessione inferiore ed è facilmente visibile attraverso lo schermo.

Una piastra di fondo bianca, una linea arancione per il livello minimo e una linea blu per il livello massimo consentono un facile monitoraggio del livello.

Caratteristiche disponibili:

- Attacco filettato maschio, con o senza dado
- Tre diverse dimensioni, per soddisfare ogni dimensione di serbatoio
- Termometro, per controllare la temperatura del fluido

Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

Materiali

- Corpo: Lente in poliammide amaro trasparente
- Protezione in poliammide
- Guarnizione: NBR, FPM

Pressione di esercizio

Max 1 bar a +80°C

Temperatura

Da -25°C a +80°C

Peso

LVA 10 0.13 kg

LVA 20 0.18 kg

LVA 30 0.23 kg

Quantità

10 pezzi/confezione




Codici di ordinazione

INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO COMPLETO

Serie	Esempio:	LVA	20	T	A	P	M10	S01
LVA								
Dimensione								
10 20 30								
Termometro								
S Senza termometro								
T Con termometro								
Guarnizione								
A NBR								
V FPM								
Materiale di copertura								
P Poliammide								
Connessioni								
M10 Viti M10								
M12 Viti M12								
U38 Viti 3/8" UNC								
U12 Viti G 1/2" UNC								
Esecuzione								
S01 Tag MP Filtri, con dadi								
S02 Tag MP Filtri, senza dadi								

LVA		
Dimensioni	A [mm]	H [mm]
LVA10	76	114
LVA20	127	165
LVA30	254	292

Connessioni	B [mm]	C [mm]
LVA...M10	M10	10.5
LVA...M12	M12	12.5
LVA...U38	3/8" UNC	10.0
LVA...U12	1/2" UNC	13.5

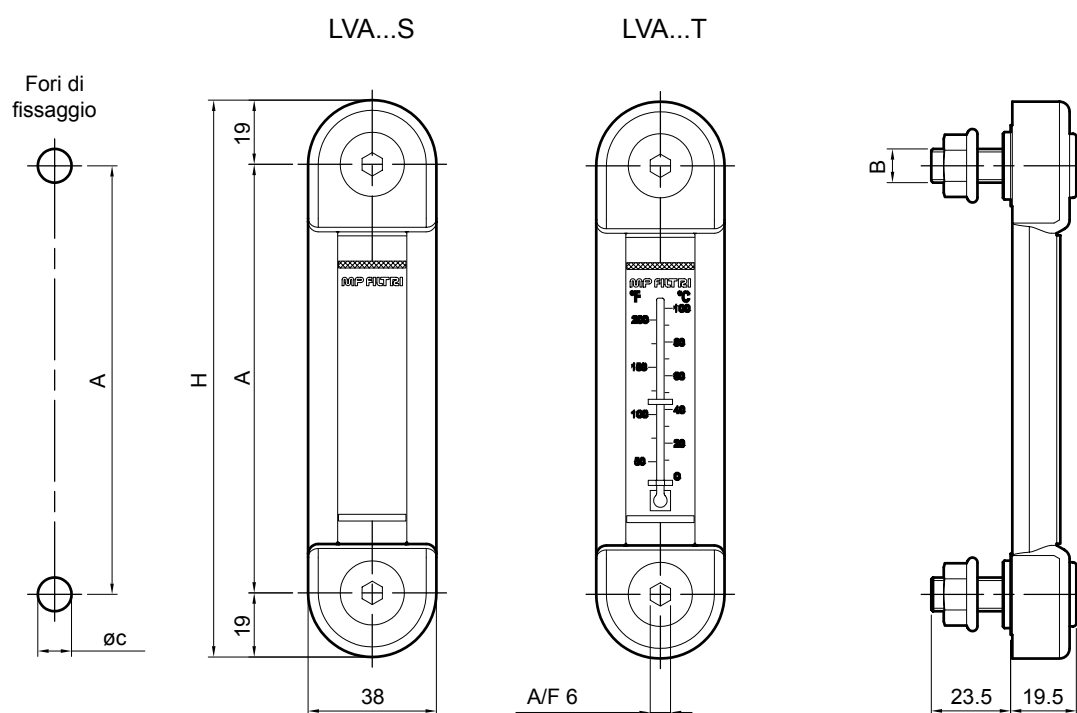

Caratteristiche tecniche

Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello verticali

LVU è una gamma di indicatori di livello del fluido in plastica, per il monitoraggio del livello del fluido nel serbatoio. Sono montati direttamente sul serbatoio.

Il fluido entra attraverso la vite di connessione inferiore ed è facilmente visibile attraverso lo schermo.

Una piastra di fondo, un galleggiante rosso e gli indicatori di livello minimo e massimo regolabili permettono un facile controllo del livello.

Caratteristiche disponibili:

- Attacchi filettati G 3/8" maschio
- Dimensione regolabile su richiesta, per soddisfare ogni dimensione del serbatoio
- Valvola di scarico, per far scaricare l'olio per le procedure di manutenzione
- Schermo in vetro e protezione a "U", per soddisfare le applicazioni in condizioni più aspre

Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

Materiali

- Testa: Poliammide
- Attacco G 3/8": Ottone nichelato
- Valvola G 3/8": Acciaio
- Guarnizione: NBR
- Tubo: Vetro borosilicato, acrilico
- Galleggiante: Poliammide
- Protezione: Alluminio
- Indicatori min-max: Poliammide

Temperatura

Da -25°C a +70°C

Peso

Serie	Versione U	Versione S
LVU 0500	0.780 kg	0.580 kg
LVU 1000	1.150 kg	0.790 kg
LVU 1500	1.550 kg	1.100 kg
LVU 2000	1.950 kg	1.400 kg



Codici di ordinazione

INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO COMPLETO

Serie					Esempio:		LVU	0500	U	A	10	P01
LVU												
Dimensione												
0500					Distanza tra il centro = 500 mm							
1000					Distanza tra il centro = 1000 mm							
1500					Distanza tra il centro = 1500 mm							
2000					Distanza tra il centro = 2000 mm							
Dimensioni diverse su richiesta												
Corpo		500	1000	1500	2000							
S	Acrilico	•	•	•	•							
U	Acrilico con protezione a "U"	•	•	•	•							
P	Vetro borosilicato con protezione a "U"	•	•	•								
Guarnizione												
A	NBR											
V	FPM											
Connessione												
10	G 3/8"											
20	G 3/8", con valvola di scarico											
Esecuzione												
P01	MP Filtri standard											
Pxx	Personalizzata											

