

# Serie TA 46      TAP 50      SAP 50

Tappo di carico  
e filtro aria in acciaio

Tappo di carico  
in poliammide

Filtro aria  
in poliammide



## Caratteristiche tecniche

### Tappi di Carico e Filtrazione Aria

#### Tappi di carico e filtri aria in acciaio Portate inferiori a 200 l/min

TA46 è una gamma di tappi di carico e filtrazione aria in metallo per la protezione del serbatoio contro la contaminazione solida contenuta nell'aria e il riempimento del fluido negli impianti durante le procedure di messa in servizio e manutenzione. Sono montati direttamente sul serbatoio. Il design robusto consente l'utilizzo di questi filtri in qualsiasi applicazione pesante.

#### Caratteristiche disponibili:

- Attacchi filettati maschi fino a 1/4" e connessione flangiata a baionetta, per una portata massima di 200 l/min
- Filtrazione a cellulosa, per ottenere un buon livello di pulizia nel serbatoio
- Cestello di riempimento, per trattenere la contaminazione grossolana contenuta nel fluido e per diffondere il flusso del fluido nel serbatoio

#### Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici compatti
- Macchine mobili compatte
- Attrezzature industriali

### Portata $\Delta p$ 0.02 bar

|      | Portate [l/min] |     |     |
|------|-----------------|-----|-----|
|      | Filtrazione     | 03  | 10  |
| TA46 |                 | 150 | 200 |

### Materiali (versione G/N)

- Coperchio: Acciaio cromato
- Elemento filtrante: Carta impregnata in resina, poliuretano
- Flangia: Acciaio galvanizzato
- Connessione: Acciaio galvanizzato

### Materiali (versione B)

- Coperchio: Acciaio cromato
- Elemento filtrante: Carta impregnata in resina, poliuretano
- Flangia: Acciaio galvanizzato
- Connessione: Acciaio galvanizzato
- Guarnizione: NBR
- Catena: Ottone
- Viti: Acciaio galvanizzato
- Cestello: Acciaio galvanizzato

### Temperatura

Da -25°C a +100°C

### Peso

TA 46 B 0.10 kg  
TA 46 G/N 0.11 kg




## Codici di ordinazione

### TAPPO DI CARICO COMPLETO

|             |                                            |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|---|------|---|----|---|---|---|---|-----|
| Serie       |                                            | Esempio 1:         |   | TA46 | B | 03 | A | 0 | 0 | 1 | P01 |
| TA46        |                                            | Esempio 2:         |   | TA46 | G | 10 |   |   |   |   | P01 |
| Connessione |                                            |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| B           | Flangia avvitata con montaggio a baionetta |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| G           | G 1/4"                                     |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| N           | 1/4" NPT                                   |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Filtrazione |                                            |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| 03          | Carta impregnata in resina 3 µm            |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| 10          | Poliuretano 10 µm                          |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Guarnizione |                                            | Connessione:       | B | G    | N |    |   |   |   |   |     |
| A           | NBR                                        |                    | • |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Valvola     |                                            | Connessione:       | B | G    | N |    |   |   |   |   |     |
| 0           | Senza valvola                              |                    | • |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Versione    |                                            | Connessione:       | B | G    | N |    |   |   |   |   |     |
| 0           | Standard                                   |                    | • |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Cestello    |                                            | Connessione:       | B | G    | N |    |   |   |   |   |     |
| 1           | Con cestello                               |                    | • |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Esecuzione  |                                            |                    |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| P01         |                                            | MP Filtri standard |   |      |   |    |   |   |   |   |     |
| Pxx         |                                            | Personalizzata     |   |      |   |    |   |   |   |   |     |


TA46

Flangia avvitata

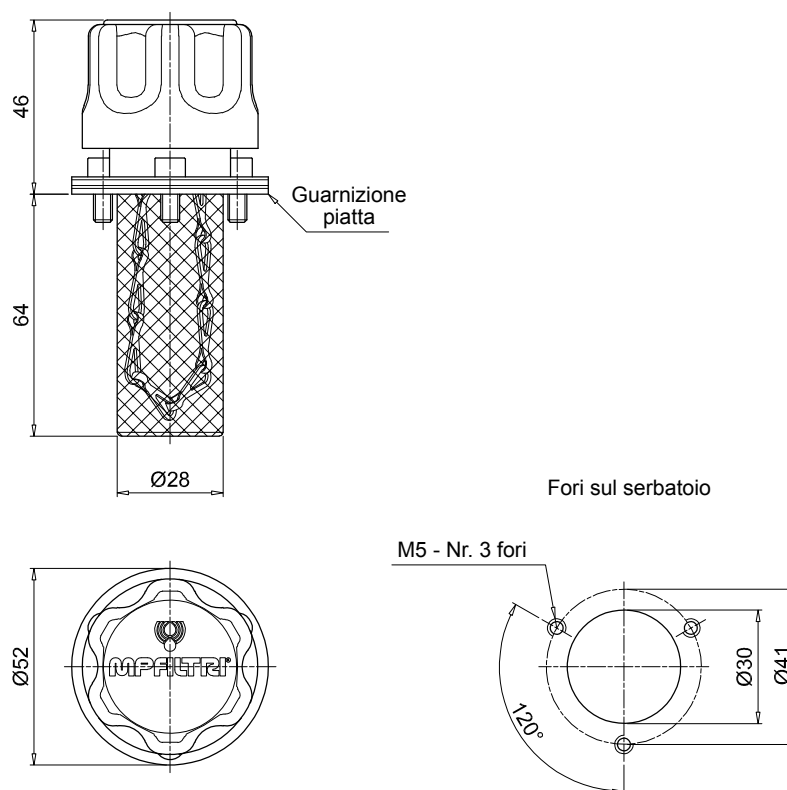

TA46

Attacco filettato

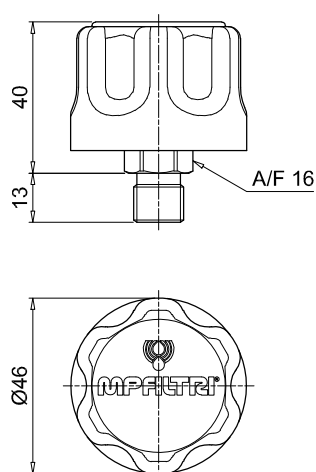

# TAP 50 INFORMAZIONI GENERALI

## Caratteristiche tecniche

### Tappi di Carico e Filtrazione Aria

#### Tappi di carico e filtri aria in poliammide Portate inferiori a 200 l/min

TAP50 è una gamma di tappi di carico e filtrazione aria in poliammide per la protezione del serbatoio contro la contaminazione solida contenuta nell'aria e il riempimento del fluido negli impianti durante le procedure di messa in servizio e manutenzione.

#### Caratteristiche disponibili:

- Attacco a saldare con baionetta, per una portata massima di 200 l/min
- Filtrazione a cellulosa, per ottenere un buon livello di pulizia nel serbatoio
- Cestello di riempimento, per trattenere la contaminazione grossolana contenuta nel fluido e per diffondere il flusso del fluido nel serbatoio

#### Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici compatti
- Macchine mobili compatte
- Attrezzature industriali

### Portata $\Delta p$ 0.02 bar

|       | Portate [l/min] |     |     |
|-------|-----------------|-----|-----|
|       | Filtrazione     | 03  | 10  |
| TAP50 |                 | 180 | 202 |

### Materiali

- Coperchio/ghiera: Poliammide
- Elemento filtrante: Carta impregnata in resina, poliuretano
- Valvola di pressurizzazione: Poliammide, acciaio galvanizzato, NBR
- Guarnizione: NBR
- Flangia: Poliammide
- Viti: Acciaio galvanizzato
- Cestello: Poliammide

### Temperatura

Da -25°C a +100°C

### Peso

TAP 50 0.60 kg

### Quantità

10 pezzi/confezione




## Codici di ordinazione

### TAPPO DI CARICO COMPLETO

| Serie        | Esempio: TAP50                        | C | 03 | A | 1 | 1 | P01 |
|--------------|---------------------------------------|---|----|---|---|---|-----|
| <b>TAP50</b> |                                       |   |    |   |   |   |     |
| Connezione   |                                       |   |    |   |   |   |     |
| <b>C</b>     | Flangia avvitata con montaggio G 3/4" |   |    |   |   |   |     |
| Filtrazione  |                                       |   |    |   |   |   |     |
| <b>03</b>    | Carta impregnata in resina 3 µm       |   |    |   |   |   |     |
| <b>10</b>    | Poliuretano 10 µm                     |   |    |   |   |   |     |
| Guarnizioni  |                                       |   |    |   |   |   |     |
| <b>A</b>     | NBR                                   |   |    |   |   |   |     |
| Valvole      |                                       |   |    |   |   |   |     |
| <b>0</b>     | Senza valvola                         |   |    |   |   |   |     |
| <b>1</b>     | Valvola di pressurizzazione a 0.5 bar |   |    |   |   |   |     |
| Cestello     |                                       |   |    |   |   |   |     |
| <b>1</b>     | Con cestello                          |   |    |   |   |   |     |
| Esecuzione   |                                       |   |    |   |   |   |     |
| <b>P01</b>   | MP Filtri standard                    |   |    |   |   |   |     |
| <b>Pxx</b>   | Personalizzata                        |   |    |   |   |   |     |

TAP50

Flangia avvitata

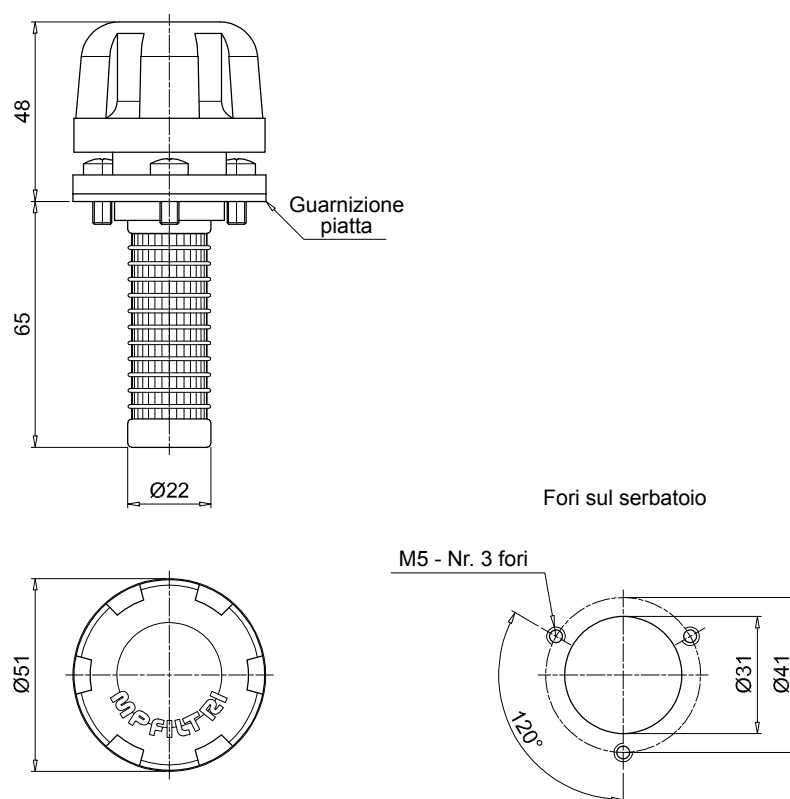

# SAP 50 INFORMAZIONI GENERALI

## Caratteristiche tecniche

### Tappi di Carico e Filtrazione Aria

#### Filtri aria

##### Portate inferiori a 200 l/min

SAP50 è una gamma di filtri aria in plastica per la protezione del serbatoio dalla contaminazione solida contenuta nell'aria. Sono montati direttamente sul serbatoio.

#### Caratteristiche disponibili:

- Attacchi filettati maschi fino a 3/4", per una portata massima di 200 l/min
- Filtrazione a cellulosa fine, per ottenere un buon livello di pulizia nel serbatoio

#### Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici compatti
- Macchine mobili compatte
- Attrezzature industriali

### Portata $\Delta p$ 0.02 bar

|              | Portate [l/min] |     |
|--------------|-----------------|-----|
|              | Filtrazione     |     |
|              | 03              | 10  |
| <b>SAP50</b> | 180             | 204 |

### Materiali

- Coperchio/Connessione: Poliammide
- Elemento filtrante: Carta impregnata in resina, poliuretano
- Valvola di pressurizzazione: Poliammide, acciaio galvanizzato, NBR
- Guarnizione: NBR

### Temperatura

Da -25°C a +100°C

### Peso

SAP 50 0.40 kg

### Quantità

10 pezzi/confezione



## Codici di ordinazione

### FILTRO ARIA COMPLETO

| Serie                         | Esempio: SAP50                        | G3 | L03 | A | 1 | 0 | P01 |
|-------------------------------|---------------------------------------|----|-----|---|---|---|-----|
| <b>SAP50</b>                  |                                       |    |     |   |   |   |     |
| Connessione                   |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>G2</b>                     | G 3/8"                                |    |     |   |   |   |     |
| <b>G3</b>                     | G 1/2"                                |    |     |   |   |   |     |
| <b>G4</b>                     | G 3/4"                                |    |     |   |   |   |     |
| Filtrazione                   |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>L03</b>                    | Carta impregnata in resina 3 µm       |    |     |   |   |   |     |
| <b>L10</b>                    | Poliuretano 10 µm                     |    |     |   |   |   |     |
| Guarnizione                   |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>A</b>                      | NBR                                   |    |     |   |   |   |     |
| Valvola                       |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>0</b>                      | Senza valvola                         |    |     |   |   |   |     |
| <b>1</b>                      | Valvola di pressurizzazione a 0.5 bar |    |     |   |   |   |     |
| Cestello                      |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>0</b>                      | Senza cestello                        |    |     |   |   |   |     |
| Esecuzione                    |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>P01</b> MP Filtri standard |                                       |    |     |   |   |   |     |
| <b>Pxx</b> Personalizzata     |                                       |    |     |   |   |   |     |

## SAP50

### Attacco filettato

| Conessioni | D1<br>[mm] | ØD2<br>[mm] |
|------------|------------|-------------|
| <b>G2</b>  | G 3/8"     | 17          |
| <b>G3</b>  | G 1/2"     | 21.5        |
| <b>G4</b>  | G 3/4"     | 26.7        |

