

Serie TC 50

Tappi di carico in poliammide



TC 50 INFORMAZIONI GENERALI

Caratteristiche tecniche

Tappi di Carico e di Scarico

Tappo di carico in poliammide

TC50 è una gamma compatta di filtri aria in plastica compatti e tappi di carico per la protezione del serbatoio contro la contaminazione solida contenuta nell'aria e il riempimento del fluido negli impianti durante le procedure di messa in servizio e manutenzione. Sono montati direttamente sul serbatoio.

Caratteristiche disponibili:

- Attacco filettato maschio G 1", con o senza dado
- Filtrazione dei metalli, per trattenere la contaminazione grossolana contenuta nell'aria
- Cestello di riempimento, per trattenere la contaminazione grossolana contenuta nel fluido e per diffondere il flusso del fluido nel serbatoio
- Cappucci con grafica e colori diversi, per l'utilizzo in diverse applicazioni

Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

Materiali

- Coperchio: Poliammide
- Elemento filtrante: Acciaio galvanizzato
- Tappo di riempimento: Poliammide
- Cestello: Acciaio galvanizzato / Poliammide
AISI 304 / Poliammide
- Collare: Poliammide
- Guarnizione: Fibra inorganica
- Ghiera: Acciaio fosfatato

Temperatura

Da -25°C a +100°C

Peso

TC 50 conn. G1" 0.70 kg

TC 50 con ghiera 0.10 kg

Quantità

25 pezzi/confezione




Codici di ordinazione

TAPPO DI CARICO COMPLETO

Serie	Esempio:	TC50	G1	L90	P	R	O	C70	P01
TC50									
Connessione									
G1	G 1"								
GA	Con ghiera								
Portata di filtrazione									
L90	Acciaio galvanizzato								
Guarnizione									
P	Fibra inorganica								
Colore del coperchio									
R	Rosso								
Y	Giallo								
Dicitura sul coperchio									
O	Olio								
N	Neutro								
Cestello									
S	Senza cestello								
C70	Con cestello 70 mm - Acciaio galvanizzato								
I70	Con cestello 70 mm - AISI 304								
Esecuzione									
P01	MP Filtri standard								
Pxx	Personalizzata								


TC50

Attacco filettato

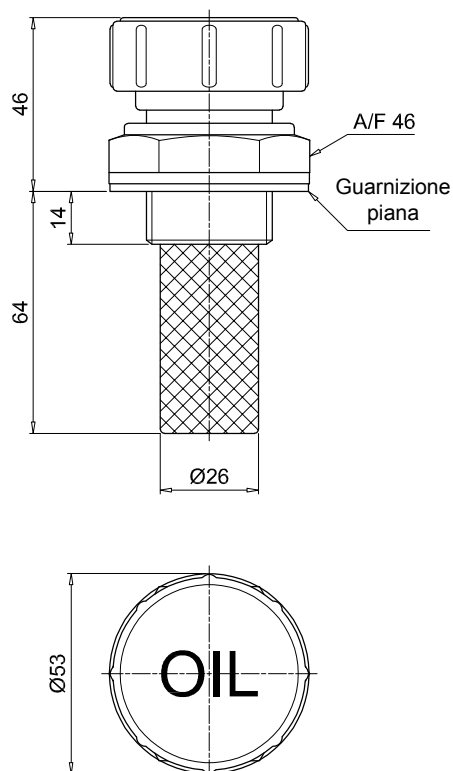

TC50

Con ghiera

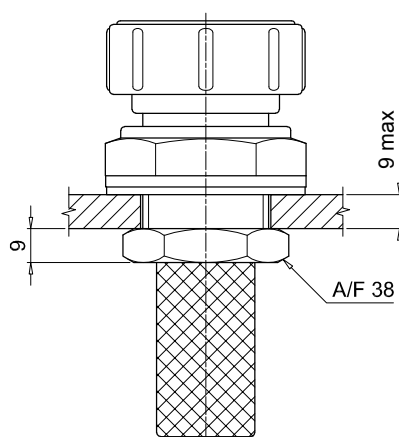

Fori sul serbatoio

