

Serie TAP 114

Tappi di carico e filtri aria in poliammide per portate inferiori a 1600 l/min



TAP 114 INFORMAZIONI GENERALI

Caratteristiche tecniche

Tappi di Carico e Filtrazione Aria

Tappi di carico e filtri aria in poliammide Portate inferiori a 1600 l/min

TAP114 è una gamma di grandi filtri aria in plastica compatti e tappi di carico per la protezione del serbatoio contro la contaminazione solida contenuta nell'aria e il riempimento del fluido negli impianti durante le procedure di messa in servizio e manutenzione.
Sono montati direttamente sul serbatoio.

Caratteristiche disponibili:

- Attacco flangiato, per una portata massima di 1600 l/min
- Elemento filtrante sostituibile
- Filtrazione a cellulosa fine, per ottenere un buon livello di pulizia nel serbatoio
- I setti filtranti in poliestere sono un'opzione per condizioni ambientali pesanti (alta umidità, sabbia ...)
- Cestello di riempimento, per trattenere la contaminazione grossolana contenuta nel fluido e per diffondere il flusso del fluido nel serbatoio
- Frangiflusso, per evitare che il fluido esca dallo sfianto aria a causa di scuotimento.

Applicazioni tipiche:

- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

Portata Δp 0.02 bar

	Lungh.	Portate [l/min]	
		standard	con frangiflusso
TAP114	1	1450	480
TAP114	3	1600	530

Materiali

- Coperchio: Poliammide
- Elemento filtrante: Carta impregnata in resina
- Flangia: Poliammide
- Guarnizione: NBR
- Viti: Acciaio galvanizzato
- Cestello: Poliammide

Temperatura

Da -25°C a +100°C

Peso

TAP 114 Lung. 1	0.185 kg
TAP 114 Lung. 3	0.200 kg



Codici di ordinazione


TAPPO DI CARICO / FILTRO ARIA COMPLETO

Serie	Esempio: TAP114	1	L10	A	1	P01
TAP114						
Lunghezza						
1 3						
Filtrazione						
L10 Carta impregnata in resina 10 µm						
Guarnizione						
A NBR						
Versione						
1 Con cestello						
					Esecuzione	
					P01 MP Filtri standard	
					Pxx Personalizzata	

ELEMENTO FILTRANTE


Serie elemento filtrante	Esempio: A114	1	L10	P01
A114				
Lunghezza				
1 3				
Filtrazione				
L10 Carta impregnata in resina 10 µm				
				Esecuzione
				P01 MP Filtri standard
				Pxx Personalizzata

H2 - Spazio libero
consigliato per
la manutenzione

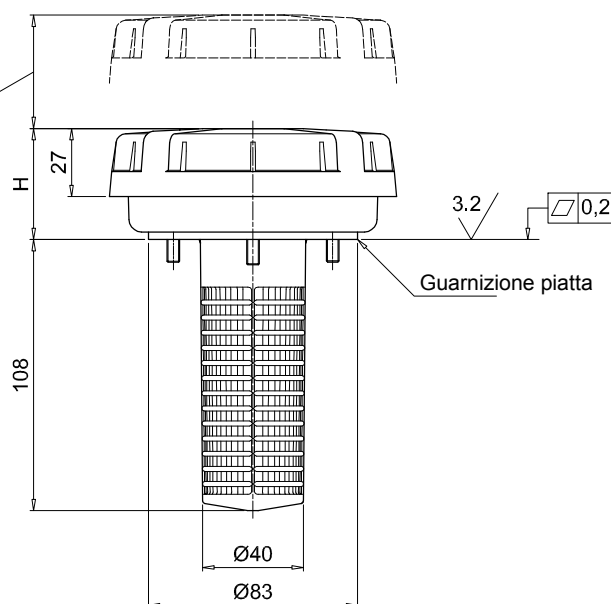


TAP114

Lunghezza	H [mm]	H2 [mm]
1	44	30
3	71	60

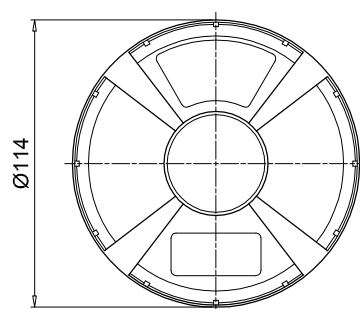

Fori sul serbatoio

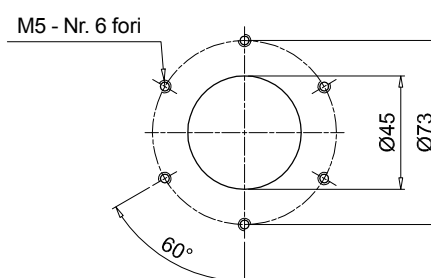

Versione fornita con frangiflusso

